

ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ

STELLMITTEL T

SikaBiresin® EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLERİ İÇİN TİKSOTROPİ KATKISI

UYGULAMA

- SikaBiresin® epoksi ve poliüretan sistemlerin macunlaştırılması için

TEMEL ÖZELLİKLER

- Beyaz toz şeklinde
- Dolu ve boşluksuz bir yüzey elde edebilme
- Az miktarda ilave ile mükemmel macunlaştırma

AÇIKLAMA

- Malzeme
- Elyafsız, yüksek dağılımı yüksek yoğunluk polietilen tozu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Yoğunluk	g/cm ³	0.96
Kütlesel yoğunluk	g/l	~ 40

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

- Stellmittel T 1 kg

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

- Malzeme ve uygulama sıcaklığı 18-25 °C olmalıdır.
- Stellmittel T, reçine veya sertleştirici bileşene veya hazır karıştırılmış malzemeye eklenmelidir.
- Kullanılan SikaBiresin® sistemlerinin çalışma bilgilerine de dikkat edin.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Kullanım ömrü	Stellmittel T	12 Ay
Depolama ısısı	Stellmittel T	18 – 25 °C
Açılmış ambalajlar		<ul style="list-style-type: none">Ambalajlar, kullanımdan hemen sonra, nemin hammaddeye nüfuz etmemesi için sıkıca kapatılmalıdır.Kalan malzeme mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Bu föyde verilen bilgiler yalnızca genel olarak rehberlik amacıyla sunulmuştur. Belirli uygulamalarla ilgili tavsiye talepleri Tekno Endüstriyel Kim.San.Tic.Ltd.Şti.'ne veya Sika Advanced Resins'e gönderilmelidir. Aşağıdaki yayınların kopyaları istek üzerine temin edilebilir: Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

ÜRÜN İLE İLGİLİ VERİLERİN TEMELİ

Bu belgede sunulan bütün teknik veriler laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Ölçülen gerçek veriler, kontrolümüz dışındaki koşullara bağlı olarak değişebilir.


SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve atılması ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve güvenlikle ilgili diğer verileri içeren Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına (MGBF) başvurabilirler.

YASAL UYARI

Sika ürünlerinin uygulanması ve nihai kullanımı ile ilgili bilgiler ve özellikle tavsiyeler, iyi niyete bağlı olarak, Sika'nın mevcut bilgi ve deneyimine dayanarak, Sika'nın tavsiyelerine uygun olarak normal şartlar altında düzgün bir şekilde saklandığı, kullanıldığı ve uygulandığı varsayılarak verilmiştir. Uygulamadan, malzeme farklılıklarından, yardımcı girdilerde ve gerçek uygulama ortam koşullarındaki farklılıklar, ürünün satışı veya belirli bir amaca uygunluk ile ilgili herhangi bir garanti veya herhangi bir yasal ilişkili herhangi bir sorumluluk, Sika veya distribütör tarafından verilen herhangi bir yazılı tavsiyeden veya sunulan diğer tavsiyelerden veya bu ürün bilgi föyünden çıkarılamaz. Ürünün kullanıcısı, ürünün yapılacak uygulama ve son ürünün kullanım amacı için uygunluğunu mutlaka test etmelidir. Sika, ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Üçüncü tarafların mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Tüm siparişler geçerli satış ve teslimat şartlarımıza bağlı olarak kabul edilir. Kullanıcılar, kopyaları talep üzerine verilecek olan ilgili ürün için her zaman yerel Ürün Bilgi Formunun en son sayısına bakmalıdır.

İletişim

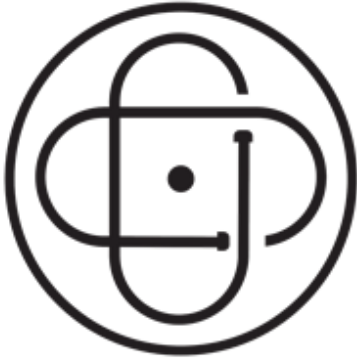

tekno

ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

AYDINLI MAH.PATLAYICI MADDELER YOLU BEYOĞLU SAN.SİT.D1 BLOK NO: 24
34953 TUZLA / İSTANBUL

TEL: 0216 397 75 34/35
e-posta : info@teknoresin.com

FAX: 0216 397 39 59
web : www.teknoresin.com