

ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ

Sikamoll®

2 BİLEŞENLİ POLİÜRETAN MALZEMELER İÇİN YUMUŞATICI

UYGULAMALAR

- Farklı 2 bileşenli PUR sistemlerinin elastikiyet özelliklerini arttırmak
- 2 bileşenli PUR malzemelerle yapılan işlemlerde yağlayıcı ve/veya temizleyici olarak

AÇIKLAMA

Esas

- Uçucu olmayan fitalat plastikleştirici, renksiz - şeffaf
- Düşük viskozite

FİZİKSEL VERİLER

Yoğunluk	gr/ml	0.97
Parlama Noktası	°C	> 200

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

- Sikamoll® 10 kg

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

- Malzeme ve uygulama sıcaklığı 18 °C'nin altında olmalıdır.
- Sikamoll® 'ü dozajlama makinasının boş tanklarına doldurun, makineyi resirkülasyona alın ve durulayın. Eğer gerekirse, makina içerisindeki Sikamoll® malzemesini yenileyin.
- Sertleştirici tankını (izosiyanat) temizlerseniz, sertleştiricinin borular ve pompa içinde donmasını engellemek için yeterli miktarda Sikamoll® kullanın

DEPOLAMA KOŞULLARI

Kullanım ömrü	▪ Sikamoll®	24 ay
Depolama sıcaklığı	▪ Sikamoll®	18 – 25 °C
Açılmış ambalajlar	▪ Ambalajlar; kullanımdan hemen sonra, nemin hammaddeye nüfuz etmemesi için sıkıca kapatılmalıdır. ▪ Kalan malzemeler mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır.	

DİĞER BİLGİLER

Bu föyde verilen bilgiler yalnızca genel olarak rehberlik amacıyla sunulmuştur. Belirli uygulamalarla ilgili tavsiye talepleri Tekno Endüstriyel Kim.San.Tic.Ltd.Şti.'ne veya Sika Advanced Resins'e gönderilmelidir. Aşağıdaki yayınların kopyaları istek üzerine temin edilebilir: Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

ÜRÜN İLE İLGİLİ VERİLERİN TEMELİ

Bu belgede sunulan bütün teknik veriler laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Ölçülen gerçek veriler, kontrolümüz dışındaki koşullara bağlı olarak değişebilir.


SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve atılması ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve güvenlikle ilgili diğer verileri içeren Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına (MGBF) başvurabilirler.

YASAL UYARI

Sika ürünlerinin uygulanması ve nihai kullanımı ile ilgili bilgiler ve özellikle tavsiyeler, iyi niyete bağlı olarak, Sika'nın mevcut bilgi ve deneyimine dayanarak, Sika'nın tavsiyelerine uygun olarak normal şartlar altında düzgün bir şekilde saklandığı, kullanıldığı ve uygulandığı varsayılarak verilmiştir. Uygulamadan, malzeme farklılıklarından, yardımcı girdilerde ve gerçek uygulama ortam koşullarındaki farklılıklar, ürünün satışı veya belirli bir amaca uygunluk ile ilgili herhangi bir garanti veya herhangi bir yasal ilişkili herhangi bir sorumluluk, Sika veya distribütör tarafından verilen herhangi bir yazılı tavsiyeden veya sunulan diğer tavsiyelerden veya bu ürün bilgi föyünden çıkarılamaz. Ürünün kullanıcısı, ürünün yapılacak uygulama ve son ürünün kullanım amacı için uygunluğunu mutlaka test etmelidir. Sika, ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Üçüncü tarafların mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Tüm siparişler geçerli satış ve teslimat şartlarımıza bağlı olarak kabul edilir. Kullanıcılar, kopyaları talep üzerine verilecek olan ilgili ürün için her zaman yerel Ürün Bilgi Formunun en son sayısına bakmalıdır.

İletişim

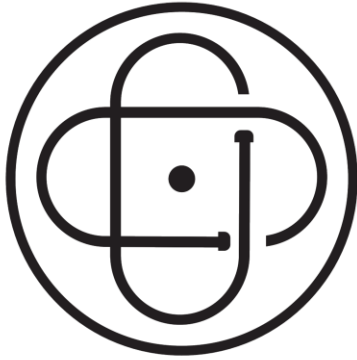

tekno

ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

AYDINLI MAH.PATLAYICI MADDELER YOLU BEYOĞLU SAN.SİT.D1 BLOK NO: 24
34953 TUZLA / İSTANBUL

TEL: 0216 397 75 34/35
e-posta : info@teknoresin.com

FAX: 0216 397 39 59
web : www.teknoresin.com